


INSTALACJA CENTRALI Z S4H CALLER




1. Program MonitoringCS uruchomić na stanowisku POS z parametrami:

MonitoringCS.exe inTCP7800 outTCP5000 start


2. Uwolnić go firewallem jeśli efekt jest inny niż poniżej.

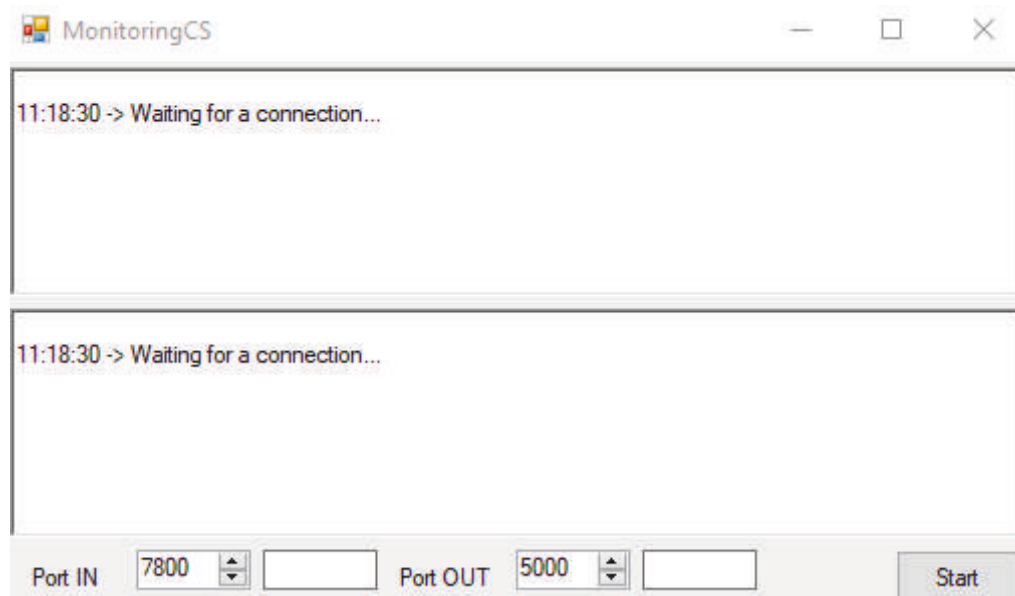

3. W parametrach POS ustawić:

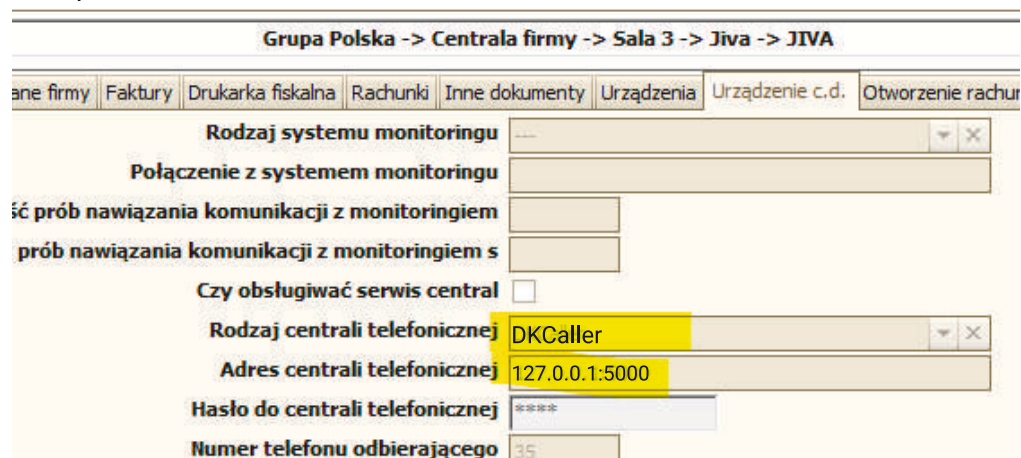

4. Zrestartować POS i sprawdzić czy efekt w monitoringCS jest jak poniżej:

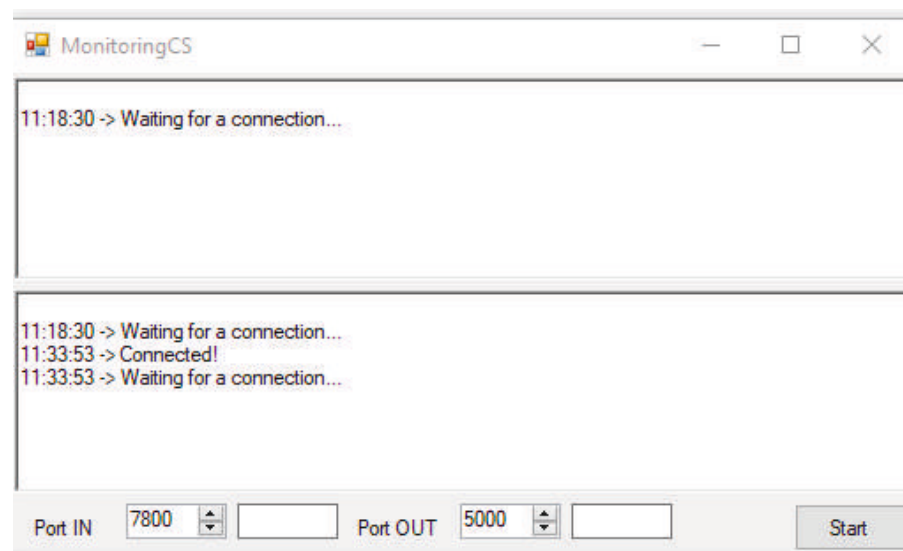

S4H Sp z o.o.

ul. Głogowa 10
78-100 Kołobrzeg
www.s4h.pl

✉ biuro@s4h.pl

☎ +48 94 340 1100

